

[www.mediaprime.eu](http://www.mediaprime.eu)

Система за контрол на достъпа чрез модул за термично изображение и възможност за разпознаване на лица



QSV-1081D

QSV-1084D  
QSV-1086D

QSV-1083D

QSV-1082D  
QSV-1085D



Може да се използва за контрол на достъп до офис сгради, училища, хотели, транспортни центрове и други места за обществено обслужване.

## Параметри

<b>Камера</b>	Резолуция	2 милиона пиксела
	Тип	Бинокулярна широка динамична камера
	апертура	F2.4
	Фокусирайки разстояние	50-150cm
	бял баланс	Автоматичен
	Фото наводнение светлина	LED и IR двойна снимка наводнение
<b>екран</b>	размер	8,0 инчов IPS LCD екран
	Резолуция	800x1280
	Touch	Не се поддържа (незадължителна поддръжка)
<b>процесор</b>	процесор	RK3288 четириядрен (по избор RK3399 шест-ядрен, MSM8953 осем-ядрен)
	съхранение	EMMC8G
<b>интерфейс</b>	Мрежов модул	Ethernet и безжична връзка (WIFI)
	звук	2.5W / 4R високоговорители
	USB	1 USB OTG, 1 USB HOST стандарт A порт
	Сериен общуване	1 RS232 сериен порт
	Релеен изход	1 изходен сигнал за отворена врата
	Wiegand	Един изход Wiegand 26/34, един вход Wiegand 26/34
	Бутон за надстройка	Поддръжка на бутон за надстройка на Uboot
	Кабелна мрежа	1 гнездо RJ45 Ethernet

<b>функция</b>	Четец на кредитни карти	Няма (незадължително четец на IC карти, лична карта, лична карта)	
	Разпознаване на лице	Поддържа откриване и проследяване на няколко души едновременно	
	Библиотека за лица	До 30 000	
	1: N разпознаване на лице	поддържа	
	Сравнение на лице 1: 1	поддържа	
	непознат откриване	поддържа	
	Определете конфигурацията на	поддържа	
	Конфигурация на интерфейса на	поддържа	
	Подобряване на отдалечено	поддържа	
	интерфейс	Интерфейсите включват управление на устройства, управление на персонала / снимките, запитване на записи и т.н.	
<b>Инфрочервен термичен образна диагностика модул</b>	разгръщане метод	Подкрепете публично внедряване в облак, приватизирано внедряване, използване на LAN, самостоятелна употреба	
	температура откриване	поддържа	
	Разстояние за откриване на температура	1 метър (оптимално разстояние 0,5 метра)	
	температура измерване точност	± 0,30	
	Диапазон на измерване на температурата	100-420	
	Термично зрително поле	32 X 320	
	Температурата на посетителите е нормална и се наблюдава	поддържа	
	Аларма за необичайна температура	Поддържа (може да се зададе стойност на алармата за температура)	
	<b>Общи параметри</b>	мощност	DC12V (± 10%)
		експлоатационен температура	00-600

<b>Общ параметри</b>	съхранение температура	-200-600
	мощност потребление	13.5W (Max)
	Инсталация метод	Монтаж на скоби за врати
	размер	Стандарт: 274.24 * 128 * 21,48 (мм)
IC карта / лична карта: 296.18 * 132.88 * 25 (мм)		
<b>Списък с опаковки</b>	Машина * 1, захранващ адаптер * 1, ръководство * 1, сертификат за съответствие * 1	


## Бележки за инсталиране

### 1. Описание на структурата на модула




Версия по избор на кредитна карта (ID), размер: 296.18 \* 132.88 \* 25 (мм)

## 2. Описание на портовете

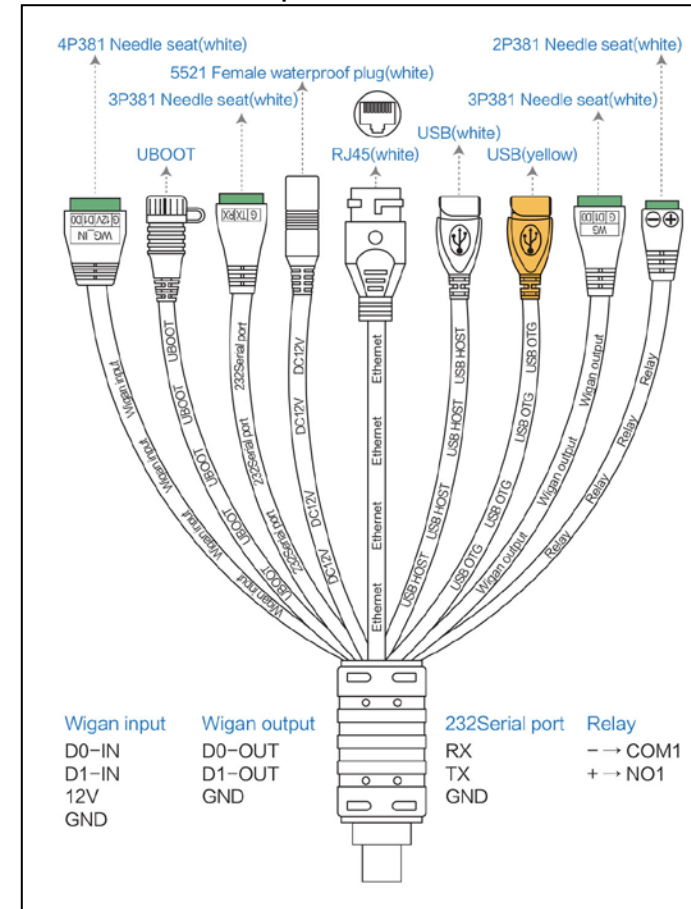

Метод на инсталиране (инсталиран с SV-1081D)

Съгласно изискванията на мястото за монтаж, отворете отвор с диаметър 35 мм (както е показано на фигурата по-долу) в позицията на пространството на вратата (обикновено средната или предната страна).

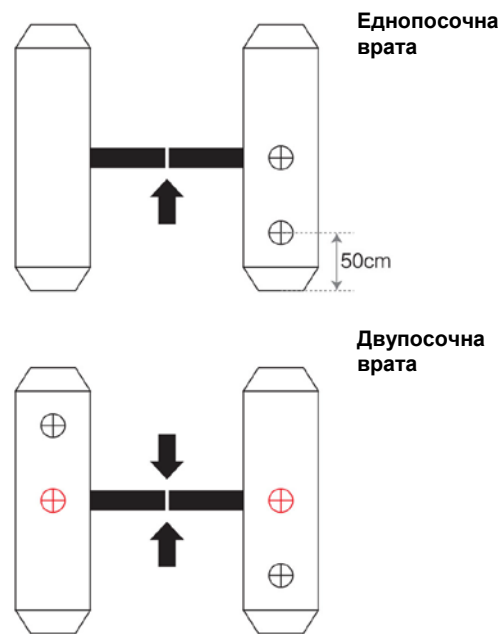

Забележка: Положението на отвора трябва да се основава на реалния тип врата и сцена, а 35 mm е само за справка.

*Развийте гайката в долната част на стойката на вратата, извадете кабела от гайката и извадете гайката.*



Под портата поставете кабела и интерфейса на кабела в уплътнението и гайката, затегнете гайката, свържете захранването и екранът ще започне.



## Грижи и поддръжка

1. По време на инсталирането и използването на продукта трябва стриктно да се спазват всички правила за електрическа безопасност.
2. Моля, използвайте захранващия адаптер, предоставен от обикновения производител. За специфични изисквания на захранващия адаптер вижте таблицата с параметри на продукта.
3. Когато инсталирате на портата, моля, уверете се, че продуктът е инсталиран здраво.
4. Ако продуктът не работи правилно, моля, свържете се с обслужващия персонал. Не разгласявайте и не променяйте продукта по никакъв начин. (Компанията не поема никаква отговорност за проблеми, причинени от нерегламентирана модификация или ремонт.
5. Не потапяйте продукта във вода. Когато продуктът се инсталира на открито, опитайте се да го използвате с покритието за дъжд, предоставено от нашата компания.
6. Моля, разберете, че сте отговорни за правилното конфигуриране на всички пароли и други свързани настройки за защита на продукта и за правилното запазване на потребителското име и паролата.
7. Ако оборудването не работи правилно, моля, не го разгласявайте за ремонт, в противен случай това ще се отрази на гаранцията за оборудването.
8. Избягвайте екстремни или екстремни среди, като например висока температура (или ниска температура), висока влажност, вибрации, радиация и химическа корозия по време на инсталирането и използването.

## Гаранционна карта

Уважаеми клиенти, благодаря ви, че закупихте модула за управление на паролата за разпознаване на лица. За да ви обслужваме по-добре, моля, прочетете, попълнете и съхранете правилно гаранционната карта след закупуване на продукта.

Твоето име	
Лице за контакт	
Телефон	
адрес	
Дата на покупка	
Сериен номер	
Поддръжка записи	
Причина за издаване	

### Описание на гаранцията:

1. Тази гаранционна карта се изисква, за да се съхранява правилно от потребителя като доказателство за поправка.
2. Този продукт е гарантиран за една година от датата на закупуване.
3. Гаранционно оборудване По време на гаранционния период, при нормални условия на работа и поддръжка, самата машина не работи. След проверка, компанията ще осигури безплатен ремонт и подмяна на части.
4. По време на гаранционния период, ако настъпят следните събития, компанията има право да откаже обслужване или да таксува материали и такси за обслужване по поддръжка, както е уместно.
  - 1) Тази гаранционна карта и валидно доказателство за покупка не могат да бъдат предоставени.
  - 2) Неизправност и повреди на продукта, причинени от неправилна употреба от потребителя.
  - 3) Повреда поради необичайни външни сили.
  - 4) Това не е нашата услуга за поддръжка и потребителят го демонтира, за да причини повреда.
  - 5) Неизправност и щети, причинени от природни бедствия или други форсмажорни фактори.
  - 6) Други умишлено са повредени.
5. Компанията си запазва правото да променя и интерпретира цялото съдържание.